



ВСЕПОГОДНЫЙ УЗЕЛ КОММУТАЦИИ ВУКП-58-РОЕ+ P2 U11 U72 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 58015

Сняты с производства

Category: Модели снятые с производства

Всепогодный узел коммутации **ВУКП-58-РоЕ+ P2 U11 U72** предназначен для обеспечения работы от 1-й до 8-и IP-видеокамер или других IP-устройств с питанием по технологии PoE/PoE+, организации группового канала передачи данных по волоконно-оптической сети, а также поддержания заданного температурного режима при эксплуатации задействованного оборудования в условиях морского климата, на химических производствах, на автомагистралях, в тоннелях и прочих агрессивных средах. Материал термощафа – армированный стекловолокном полиэстер, класс ударопрочности **IK10**.


Узел оборудован

- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управление обогревом;
- устройством защиты электропитания УЗП-220 предназначенным для защиты оборудования, подключённого к линиям электропитания переменного тока 220 В, от наведенных напряжений, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий (грозовыми, электростатическими разрядами и т.д.).
- обогревателем термощафов ОТШ-200, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90 °С;
- комплектом бесперебойного питания (КБП-48/8 (7,2 А ч));
- двумя блоками защиты БЗЛ-ЕП4 предназначенными для защиты от импульсных перенапряжений 8-и портов локальной сети Ethernet 10/100/1000 Base-TX, в том числе, использующих технологию PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/IEEE 802.3at).
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

ВУКП-58-РoE+ P2 Y11 Y72 выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017. По способу защиты человека от поражения электрическим током узел соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение узла соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP66**.

Устройство термошкафа (дверь открыта на 90°):

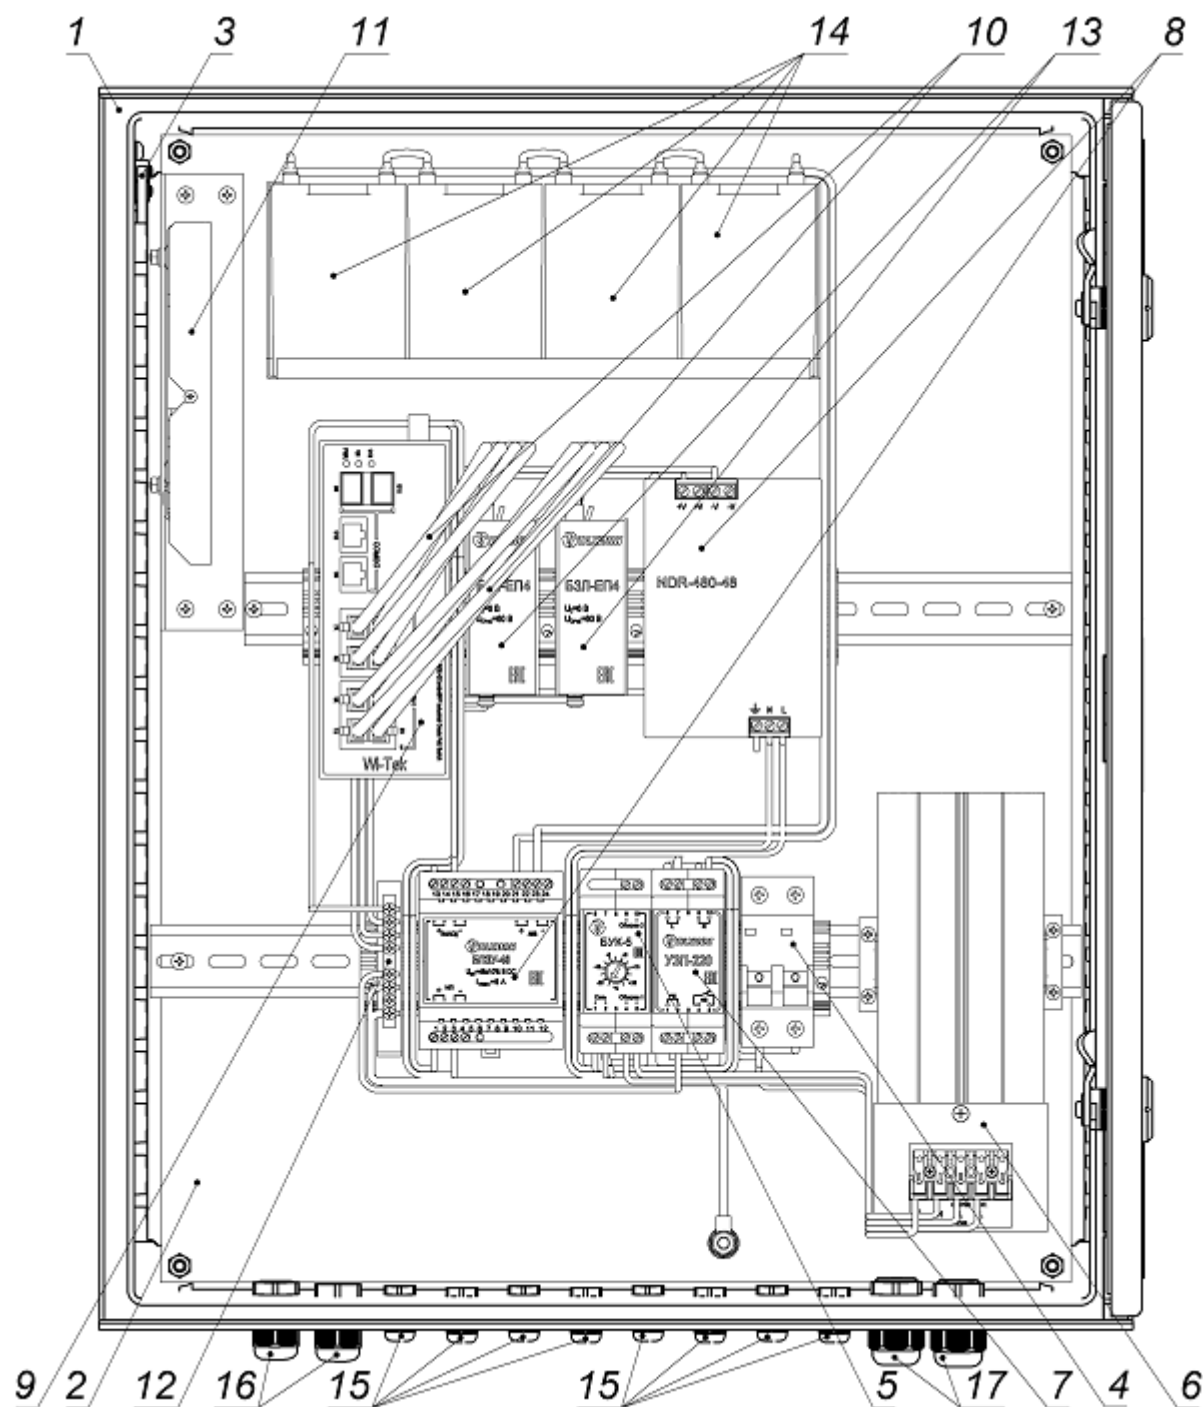

1	Шкаф 500 x 600 x 230мм	1 шт.
2	Панель монтажная	1 шт.
3	Тамперный контакт (S2)	1 шт.
4	Выключатель автоматический ВА47-29 2P6A/4,5кА хар-ка С "TDM" (S1)	1 шт.
5	Блок управления климатом БУК-5	1 шт.
6	Обогреватель ОТШ-200	1 шт.
7	Устройство защиты питания 220В (УЗП-220)	1 шт.
8	Комплект бесперебойного питания КБП-48/8 (7,2 А·ч)	1 шт.
9	Неуправляемый коммутатор Wi-Tek Wi-PS310GF-I 8 Eth+2 Combo 1G/SFP)	1 шт.
10	Патч-корд UTP, кат.5е	8 шт.
11	Оптический кросс W4 (или аналогичный) с адаптерами SC-SC (4 шт)	1 шт.
12	Шина заземления (Ш1)	1 шт.
13	Блок защиты портов в сети ETHERNET с питанием PoE (БЗЛ-ЕП4)	2 шт.
14	Аккумуляторы DTM 1207 или аналоги (поставляются в отдельной упаковке)	4 шт.
15	Гермоввод РВА9-08, Ø кабеля 4,5-8 мм	8 шт.
16	Гермоввод РВА11-10, Ø кабеля 6-10 мм	2 шт.
17	Гермоввод РВА13,5-11, Ø кабеля 7-12 мм	2 шт.

Схема электрическая принципиальная:

