



ШКАФ МОНТАЖНЫЙ ШМ-30.30.12 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 57006

Сняты с производства

Category: [Модели снятые с производства](#)


Шкафы монтажные серии ШМ предназначены для коммутации цепей питания и линий связи, установки устройств защиты от импульсных перенапряжений и любого другого электронного оборудования, и защиты их от воздействия окружающей среды. Изделия оборудованы тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе и клеммой заземления.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1,5 ГОСТ 15150-69. Степень защиты **IP 55**.

Устройство и габаритно-установочные размеры

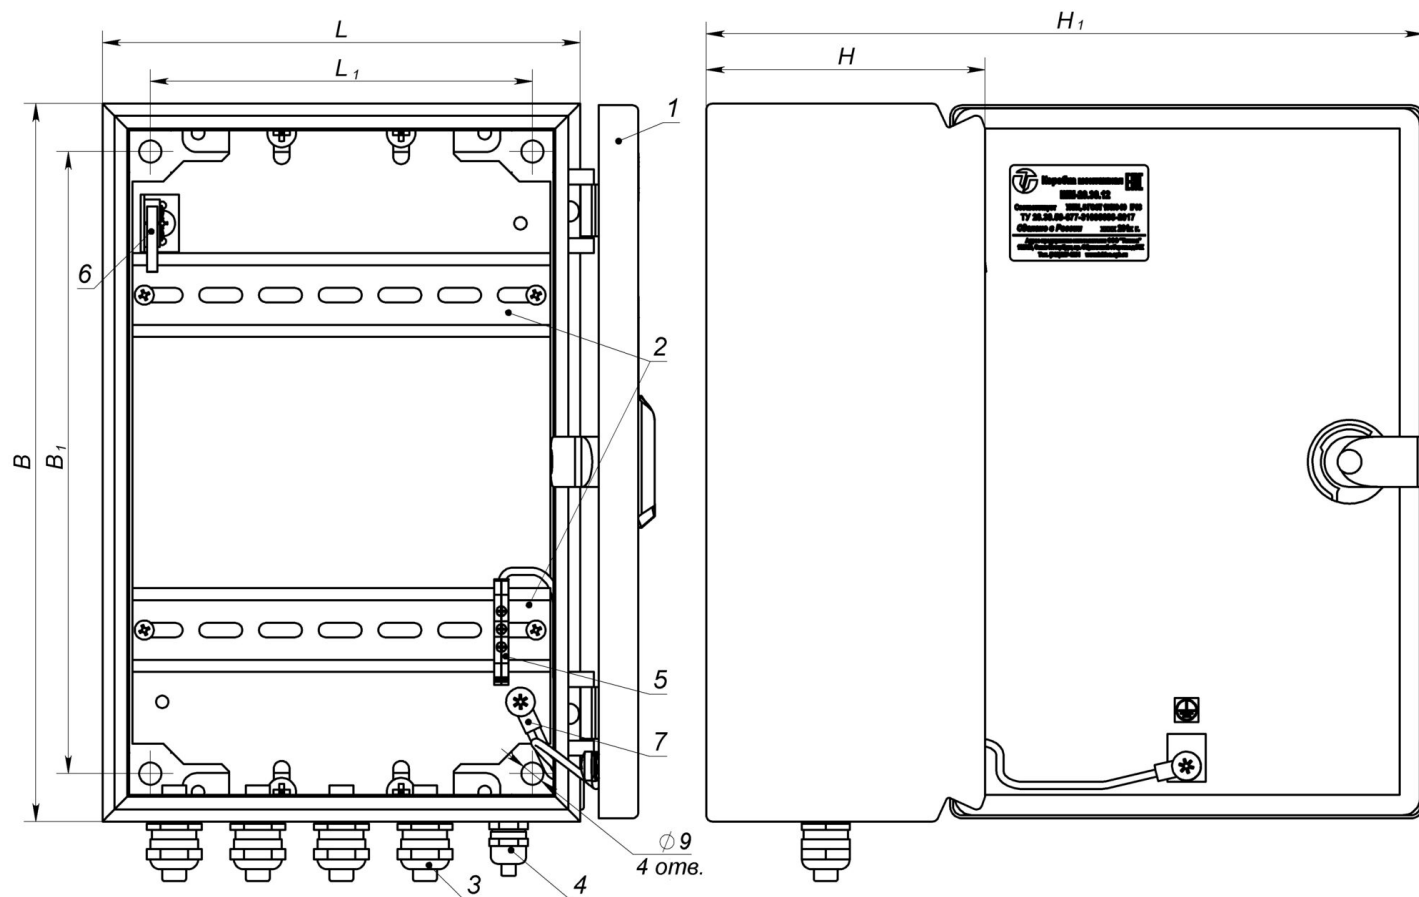

Наименование монтажного шкафа	L, мм	L ₁ , мм	B, мм	B ₁ , мм	H, мм	H ₁ , мм
ШМ-15.15.12	150	110	150	110	117	250
ШМ-20.20.12	200	160	200	160		300
ШМ-20.30.12			300	260		
ШМ-30.30.12	300	260	300			147
ШМ-30.40.15			400	360	430	