



АППАРАТУРА ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА ПО ВИТОЙ ПАРЕ АПВС-5М

Артикул: 30002

5 175 руб 5 175руб.

Category: [Аппаратура передачи видеосигнала по витой паре](#)


Аппаратура АПВС-5М предназначена для передачи полного видеосигнала (черно-белого и цветного) по свободной витой паре (кабель ТППЭп, UTP-5Е и им подобные), свободные местные телефонные линии) в реальном времени на расстояния до 1100 метров соответственно.

За счет симметричности линии передачи и высокого уровня выходного сигнала применение аппаратуры позволяет эффективно подавлять мощные электромагнитные помехи, наводимые на видеосигнал на всем протяжении кабельной трассы. Дальность линии передачи устанавливается пользователем во всем диапазоне с шагом переключений – 100 метров.

Отличительными эксплуатационными достоинствами изделия являются:

- компактность и малый габарит;
- простота и удобство монтажа и настройки;
- наличие встроенной системы защиты от опасных наведенных напряжений («грозозащита»), обязательного элемента системы с протяженными кабельными трассами, при этом передатчик имеет защиту и по входу, и по выходу; приемник – по входу.
- возможность установки приёмников в 19-дюймовую стойку с помощью Крейта 2U19-10

УСТРОЙСТВО

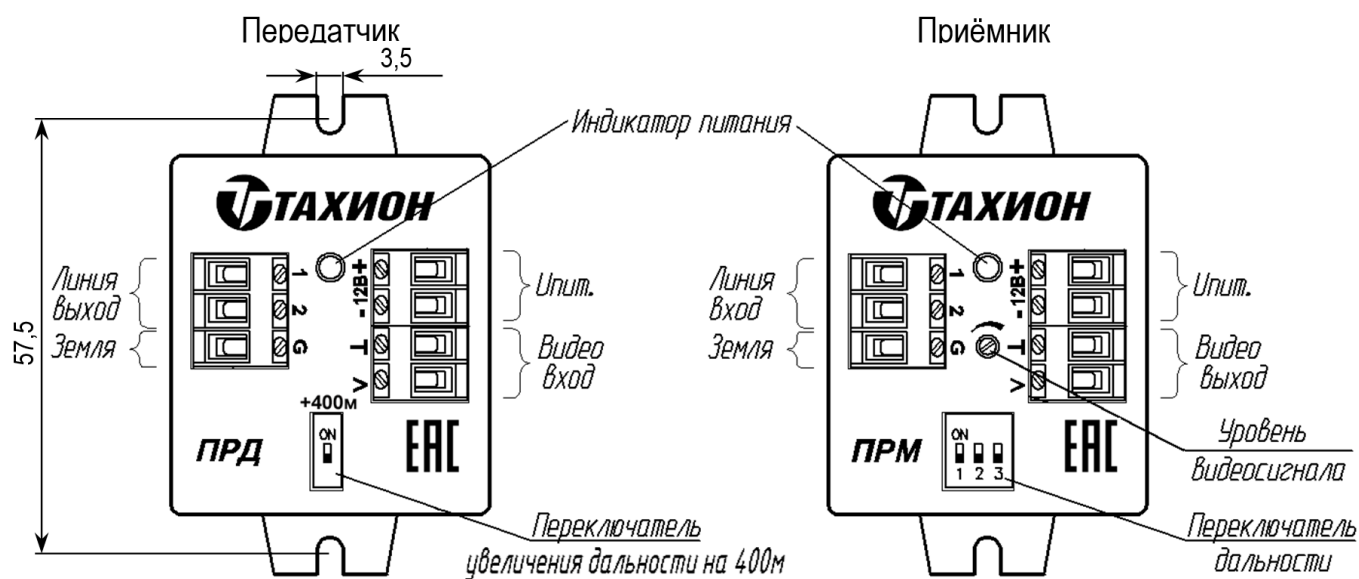

СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ

Схема включения АПВС -5М с заземлением и передатчика и приёмника

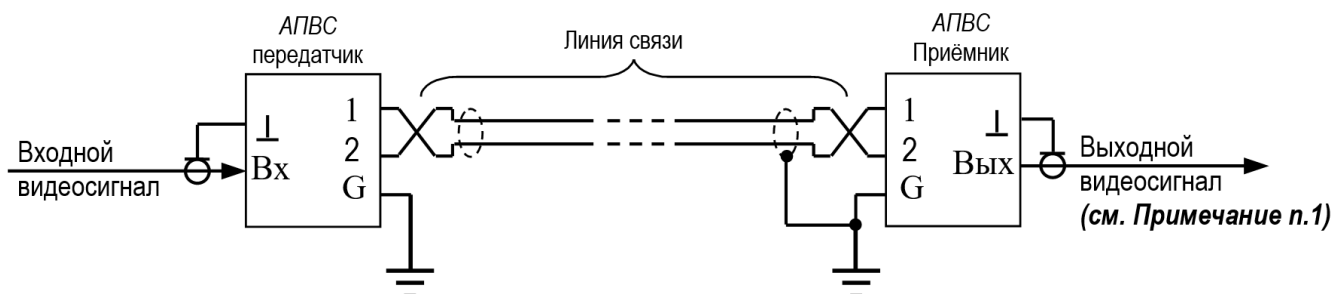


Схема включения АПВС-5М при невозможности заземления на передающей стороне

