


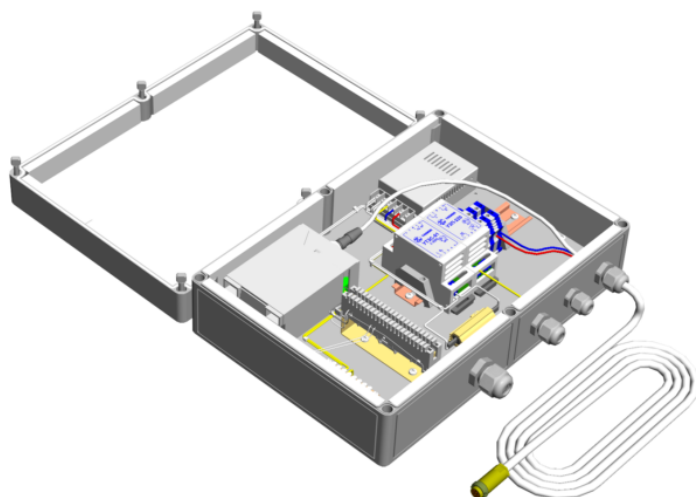

## КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ С ОБОГРЕВОМ КМГО-220-02 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 40015

Сняты с производства

Category: [Модели снятые с производства](#)

Коробка монтажная герметичная с обогревом КМГО-220 (далее изделие) предназначена для установки в ней передатчика видеосигналов АПВС-11, устройства защиты от импульсных перенапряжений по цепи питания 220 В класса III УЗП-220 и обеспечения заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования. Поддержание температуры внутри изделия, в заданном диапазоне, обеспечивается автоматическим включением и отключением обогревателя. Управление обогревателем осуществляется с помощью устройства тепловой защиты и сигнализации УТЗС-01(~220).

Изделие оборудовано магнитоконтактным извещателем для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69**.

**Степень защиты IP 66.**

**Комплектность:**

|                                                                      | КМГО-220 | КМГО-220-01 | КМГО-220-02 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| Устройство тепловой защиты УТЗС-10 (=24)                             | 1        | 1           | 1           |
| Устройство защиты от импульсных перенапряжений по цепи 220 В УЗП-220 | 1        | 1           | 1           |

|                                                                                        |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Устройство защиты линий УЗЛ-К-7,5/10кА-12(24)В (УЗЛ-К)                                 | - | 1 | 1 |
| Устройство защиты от импульсных перенапряжений и помех систем передачи данных (УЗЛ-И); | - | - | 1 |
| Клеммная колодка (6мм <sup>2</sup> )                                                   | 1 | 1 | 1 |
| Резисторы обогрева                                                                     | 1 | 1 | 1 |
| Плинты                                                                                 | 1 | 1 | 1 |
| АС-DC преобразователь 220/24 36Вт                                                      | 1 | 1 | 1 |
| Шина заземления типа 8/2                                                               | 1 | 1 | 1 |
| Кабель длиной 2м с розеткой (РС10ТВ)                                                   | 1 | - | - |
| Передатчик АПВС-11 (по отдельной заявке)                                               | + | + | + |