


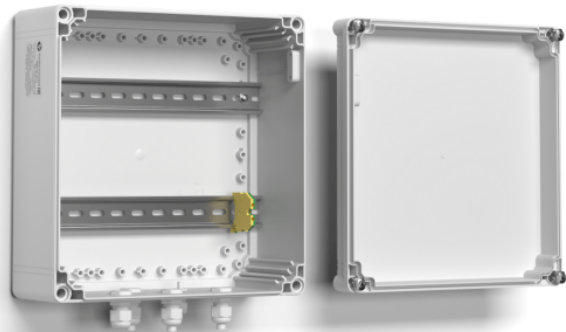

## КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КМП-40.60.13 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 40171

Сняты с производства

**Category:** [Модели снятые с производства](#)

Коробки монтажные пластиковые серии **КМП** предназначены для коммутации цепей питания и линий связи, установки устройств защиты от импульсных перенапряжений и любого другого электронного оборудования, и защиты их от воздействия окружающей среды. КМП оборудованы магнитоконтактным извещателем для сигнализации о несанкционированном доступе и клеммой заземления.

КМП выпускаются по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Климатическое исполнение коробок соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP66**.


### Приобретается по отдельной заявке:

- Панель монтажная с комплектом крепежа
  - Рамная вставка глубиной 55 мм, включая монтажные винты, уплотнитель и магнитоконтактный извещатель
  - Крепеж настенный (крепежное ушко – 4 шт., саморез – 4 шт.)
  - Кронштейн КС-11 для крепления на опору Ø от 115 до 135 мм (для КМП-20.20.13, КМП-20.30.13)
  - Кронштейн КС-12 для крепления на опору Ø от 115 до 135 мм (для КМП-30.30.13, КМП-30.40.13)
  - Кронштейн КС-13 для крепления на опору Ø от 115 до 135 мм (для КМП-40.40.13, КМП-40.60.13)
- Кронштейны под опоры других размеров под заказ.

### Устройство, габаритные и установочные размеры:





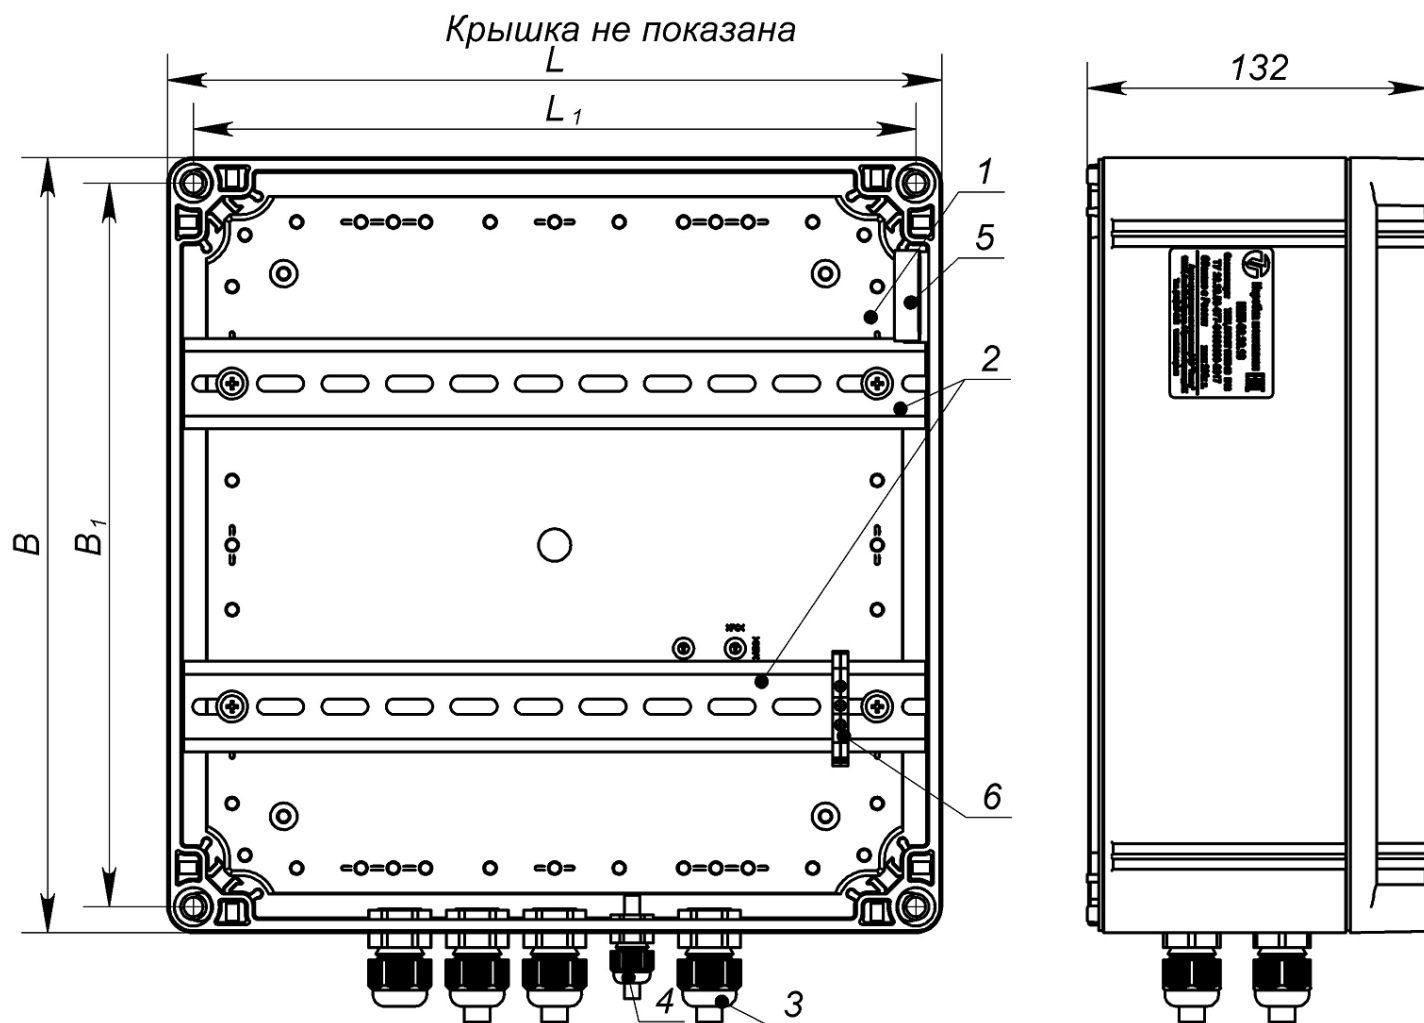

№  
п/п

Наименование

КМП-20.20.13

КМП-20.30.13,  
КМП-30.30.13,  
КМП-30.40.13,  
КМП-40.40.13


КМП-40.60.13

|   |                                       |       |       |       |
|---|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | Корпус                                | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 2 | Din-рейка 35x7,5                      | 1 шт. | 2 шт. | 4 шт. |
| 3 | Гермоввод PGA11 - Ø кабеля 10 ÷ 6 мм* | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| 4 | Гермоввод PGA7 - Ø кабеля 8 ÷ 4,5 мм* | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 5 | Магнитоконтактный извещатель          | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 6 | Клемма заземляющая                    | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |

\* Гермовводы для кабелей другого диаметра, количество и их расположение устанавливаются по отдельной заявке.

| Наименование коробки<br>монтажной | L, мм | L <sub>1</sub> , мм | B, мм | B <sub>1</sub> , мм |
|-----------------------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|
| КМП-20.20.13                      | 200   | 180                 | 200   | 180                 |
| КМП-20.30.13                      | 200   | 180                 | 300   | 280                 |
| КМП-30.30.13                      | 300   | 280                 | 300   | 280                 |
| КМП-30.40.13                      | 300   | 280                 | 400   | 380                 |
| КМП-40.40.13                      | 400   | 380                 | 400   | 380                 |
| КМП-40.60.13                      | 400   | 380                 | 600   | 580                 |

**Монтаж кронштейна для крепления на квадратные и круглые опоры:**

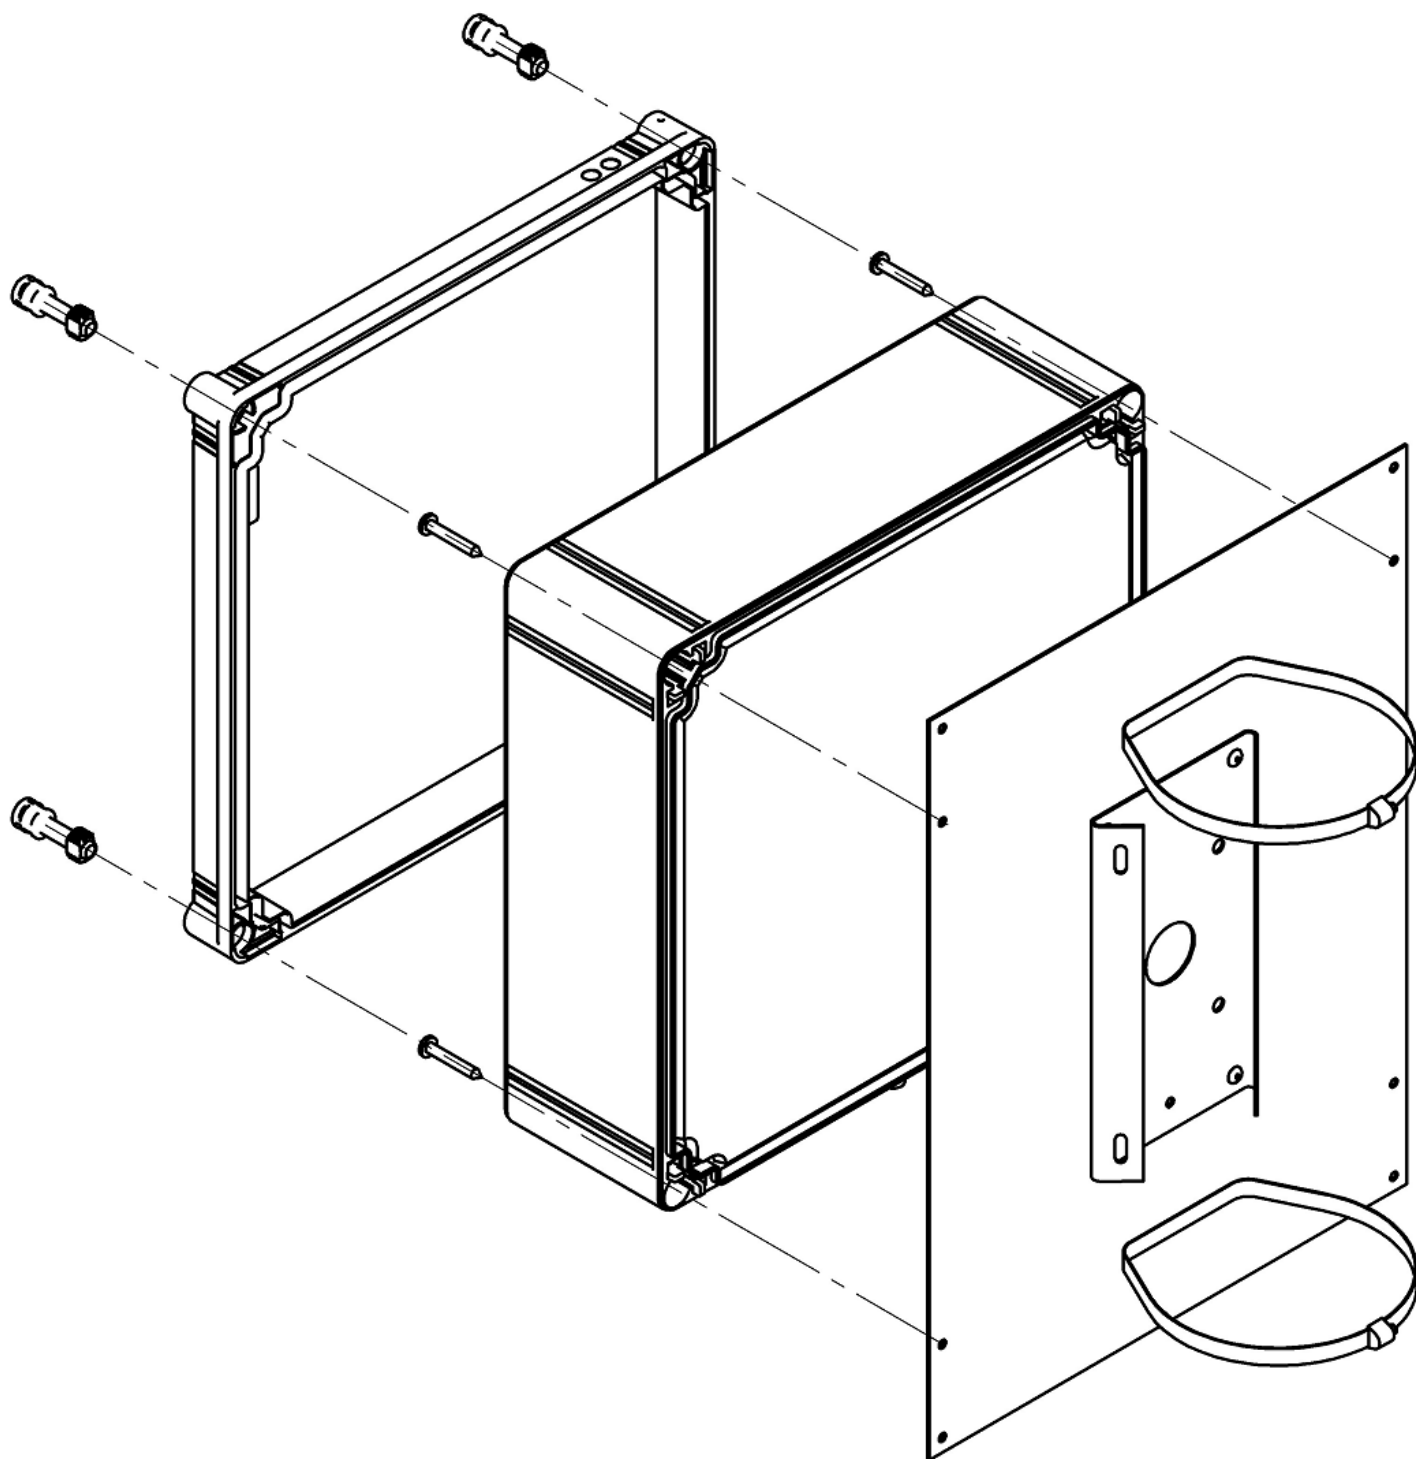

**Установка рамной вставки:**

