


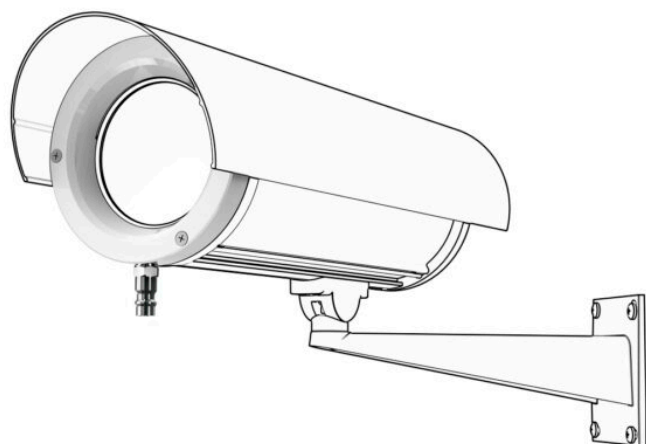

НАСАДКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ НП-4

Артикул: 40198

7 020 руб 7 020руб.

Category: Аксессуары для термокожухов
и видеокамер


Насадка пневматическая НП-4 предназначена для предотвращения загрязнения смотрового стекла, за счет создания перед стеклом высокой скорости потока воздуха и избыточного давления.

Устанавливается на термокожухи ТГБ-4Г Ex, ТГБ-4Г Ex IIC, ТГБ-4Р Ex, ТГБ-4Р Ex IIC и на видеокамеры на базе данных термокожухов. Рабочее давление воздуха 4...6 атм.

Насадка пневматическая НП-4 выпускается по техническим условиям ТУ
26.30.50-077-31006686-2017.

Материал – алюминий, покрытие – краска порошковая RAL 9002 (другой цвет по отдельной заявке).

Установка и комплектация

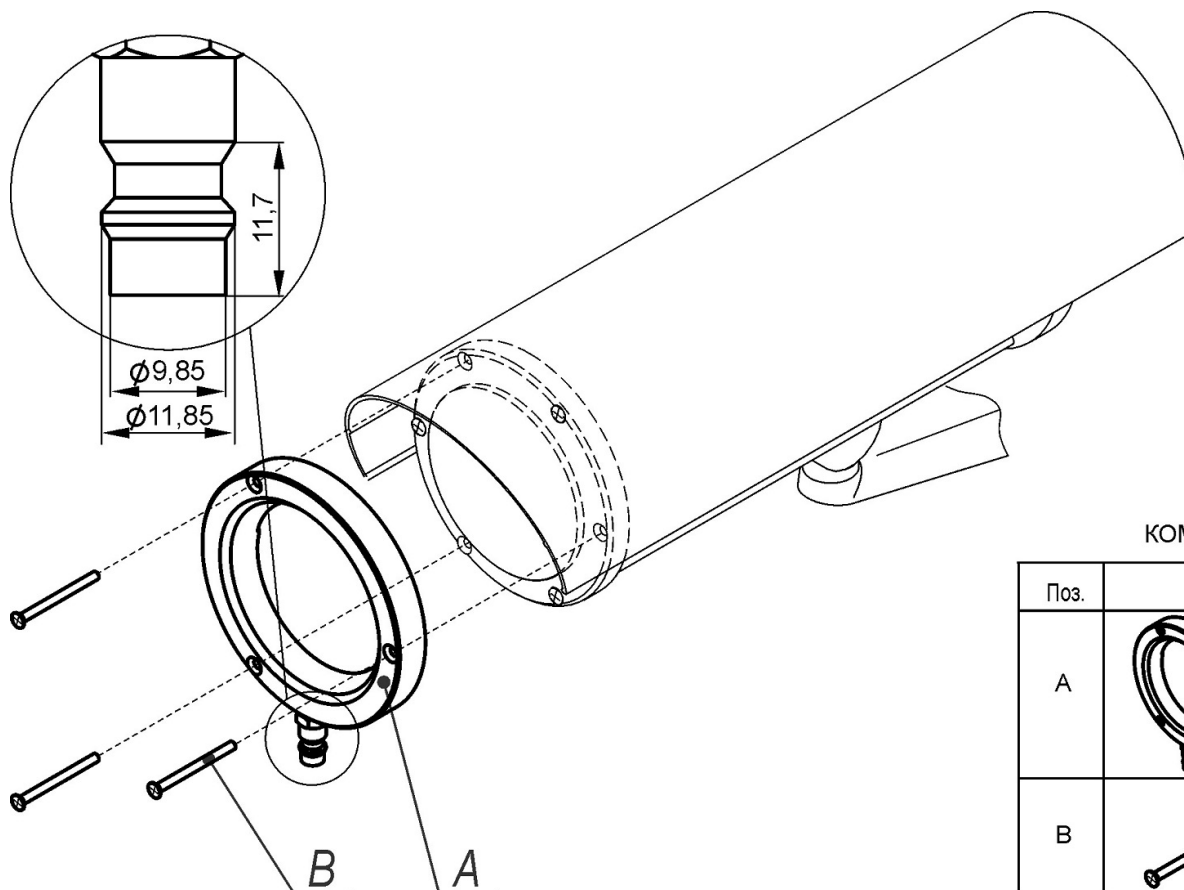

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Поз.	Изобр.	Кол.
А	 Крышка	1
В	 Винт М4х40	3