


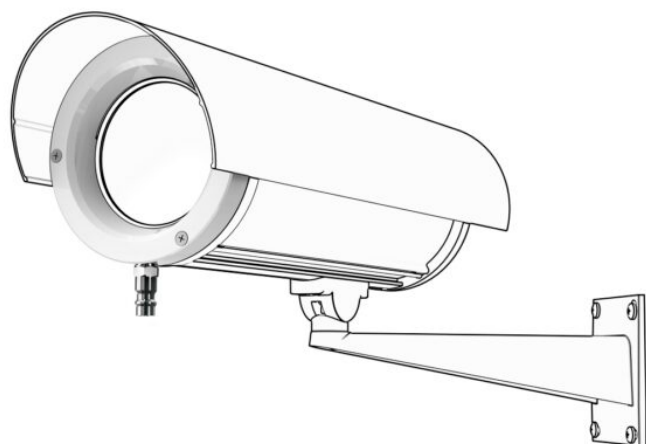

## НАСАДКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ НП-4

Артикул: 40198

**7 020 руб 7 020руб.**

---

**Category:** Аксессуары для термокожухов  
и видеокамер


Насадка пневматическая НП-4 предназначена для предотвращения загрязнения смотрового стекла, за счет создания перед стеклом высокой скорости потока воздуха и избыточного давления.

Устанавливается на термокожухи ТГБ-4Г Ex, ТГБ-4Г Ex IIC, ТГБ-4Р Ex, ТГБ-4Р Ex IIC и на видеокамеры на базе данных термокожухов. Рабочее давление воздуха 4...6 атм.

Насадка пневматическая НП-4 выпускается по техническим условиям ТУ  
26.30.50-077-31006686-2017.

Материал – алюминий, покрытие – краска порошковая RAL 9002 (другой цвет по отдельной заявке).

### **Установка и комплектация**

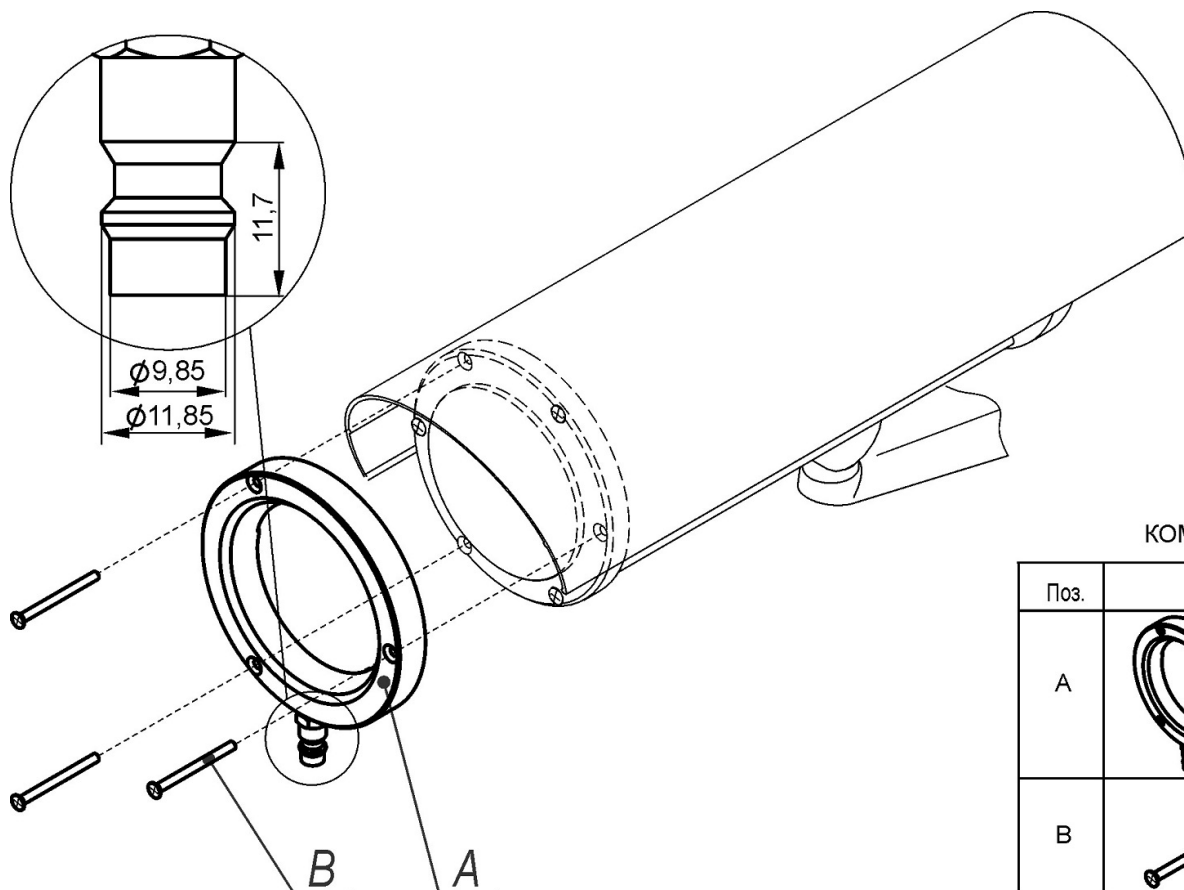

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Поз. | Изобр.                                                                                                  | Кол. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A    |  <p>Крышка</p>       | 1    |
| B    |  <p>Винт М4х40</p> | 3    |