

ТЕРМОКОЖУХ КОМПЛЕКСА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ КВН-15.30.40

Артикул: --

Цена по запросу

Категории: Для тепловизоров, Из
алюминиевого сплава, Термокожухи



Термокожух комплекса видеонаблюдения **КВН-15.30.40** предназначен для установки сетевых (IP), аналоговых видеокамер и тепловизоров с объективами больших габаритов и другого электронного оборудования и защиты его от воздействия окружающей среды (влаги и отрицательных температур).

В термокожух возможна установка дополнительного электронного оборудования:

- прожектор инфракрасный;
- прожектор белого света;
- коммутатор;
- регистратор сетевой NVR с хранилищем;
- оптический модем;
- модем беспроводной связи с роутером и/или каналом GSM
- устройствами защиты линии связи.

Термокожух обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- преобразование ряда входных напряжений в стандартный ряд напряжений питания оборудования;
- безаварийное включение электропитания оборудования при отрицательной температуре внутри термокожуха, обеспечивая надежную работу оборудования при перерывах в электропитании и исключая выход оборудования из строя при запуске.


Термокожух соответствует:

- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558;
- требованиям по безопасности - ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям по ЭМС - ГОСТ Р 50009, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током - I классу ГОСТ 12.2.007.0.

Климатическое исполнение термокожуха соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP66**.

Термокожух выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Состав термокожуха. Габаритные и установочные размеры

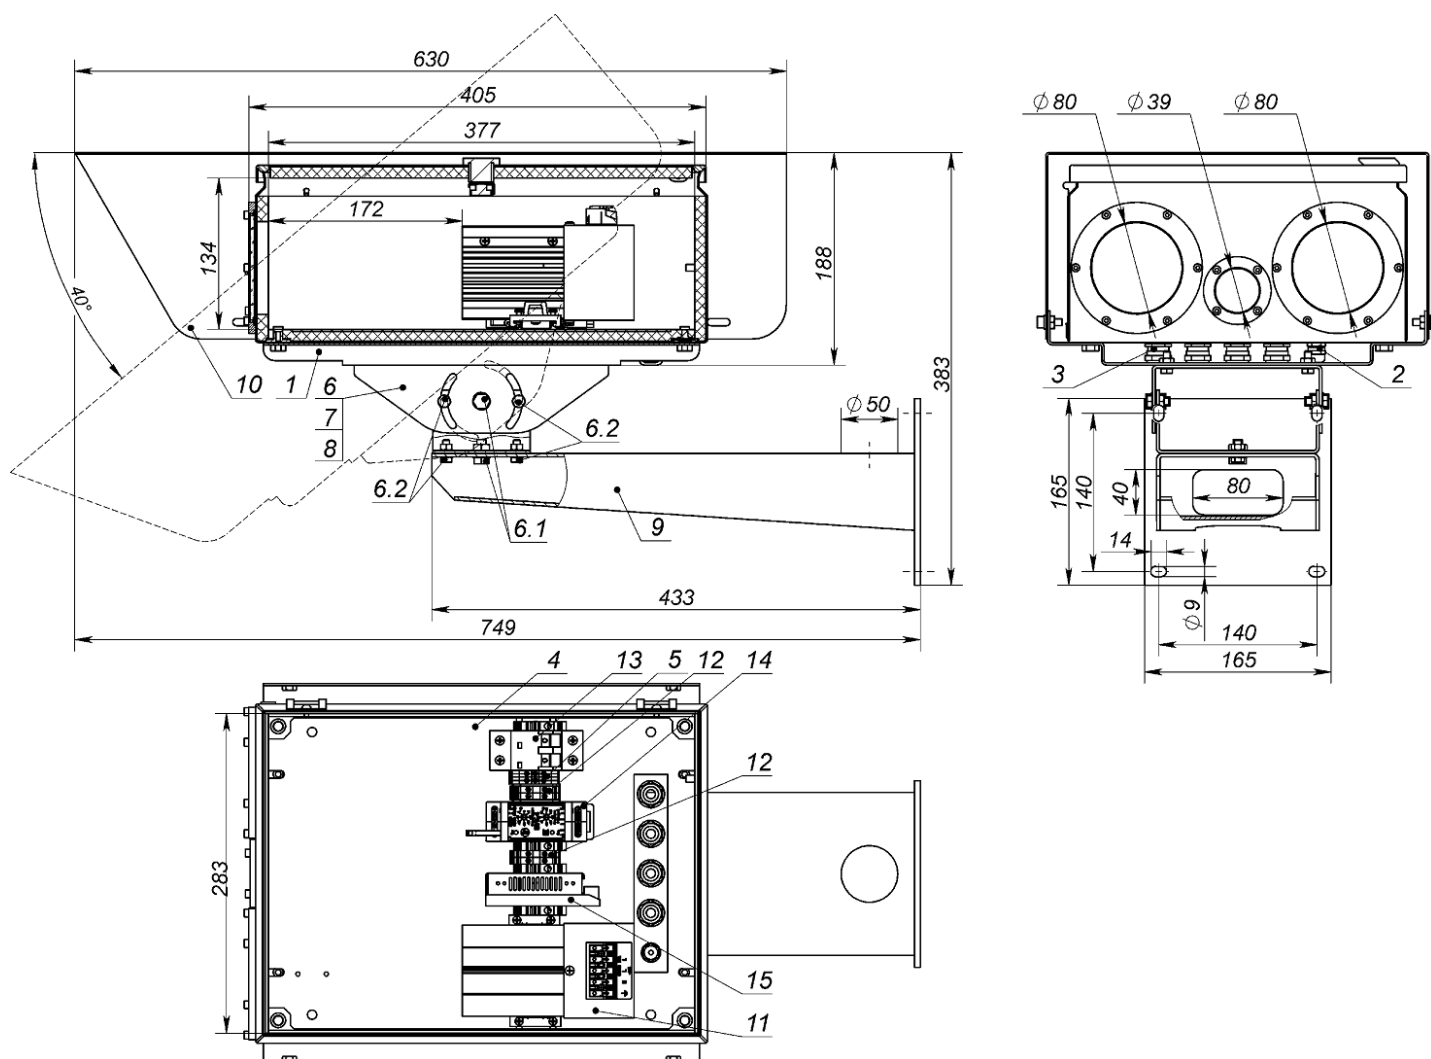

1	Термокожух корпуса видеонаблюдения КВН-15.30.40	1 шт.
---	---	-------

2	Гермоввод РВА7-08 – Ø кабеля 8 ÷ 4,5* мм (один гермоввод имеет заглушку)	1 шт.
3	Гермоввод РВА11-10 – Ø кабеля 10 ÷ 6* мм (три гермоввода имеют заглушку)	4 шт.
4	Панель монтажная	1 шт.
5	Клеммы заземления (S провода до 6 мм ²)	2 шт.
6	Шарнир	1 шт.
6.1.	Болт фиксации шарнира М8	3 шт.
6.2	Болт фиксации шарнира М6	6 шт.
7	Болт крепления узла поворота и фиксации к стене М6	4 шт.
8	Шайба крепления узла поворота и фиксации к стене М6	4 шт.
9	Кронштейн	1 шт.
10	Солнцезащитный козырёк	1 шт.
11	Обогреватель с вентилятором ОТШ-160.	1 шт.
12	Клеммы для жилы N (S провода до 6 мм ²).	1 шт.
13	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5кА х-ка С	1 шт.
14	Блок управления климатом БУК-4	1 шт.
15	Блок питания 12-24В 36W	1 шт.

* Гермовводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

Схема подключения

