

ТЕРМОКОЖУХ КОМПЛЕКСА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ КВН-21.21.55

Артикул: --

Цена по запросу

Категории: Для тепловизоров, Из
алюминиевого сплава, Термокожухи



Термокожух комплекса видеонаблюдения **КВН-21.21.55** предназначен для установки сетевых (IP), аналоговых видеокамер и тепловизоров с объективами больших габаритов и другого электронного оборудования и защиты его от воздействия окружающей среды (влаги и отрицательных температур).

Возможна установка в термокожух дополнительного электронного оборудования:

- Прожектор инфракрасный;
- Прожектор белого света;
- Коммутатор;
- Регистратор сетевой NVR с хранилищем;
- Оптический модем;
- Модем беспроводной связи с роутером и/или каналом GSM;
- Устройствами защиты линии связи.

Изделие обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- преобразование ряда входных напряжений в стандартный ряд напряжений питания оборудования;
- безаварийное включение электропитания оборудования при отрицательной температуре внутри термокожуха, обеспечивая надежную работу оборудования при перерывах в электропитании и исключая выход оборудования из строя при запуске;


Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Изделие соответствует:

- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558;
- требованиям по безопасности - ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям по ЭМС - ГОСТ Р 50009, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током - I классу ГОСТ 12.2.007.0.

Климатическое исполнение термокожуха соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP66**

Состав термокожуха. Габаритные и установочные размеры

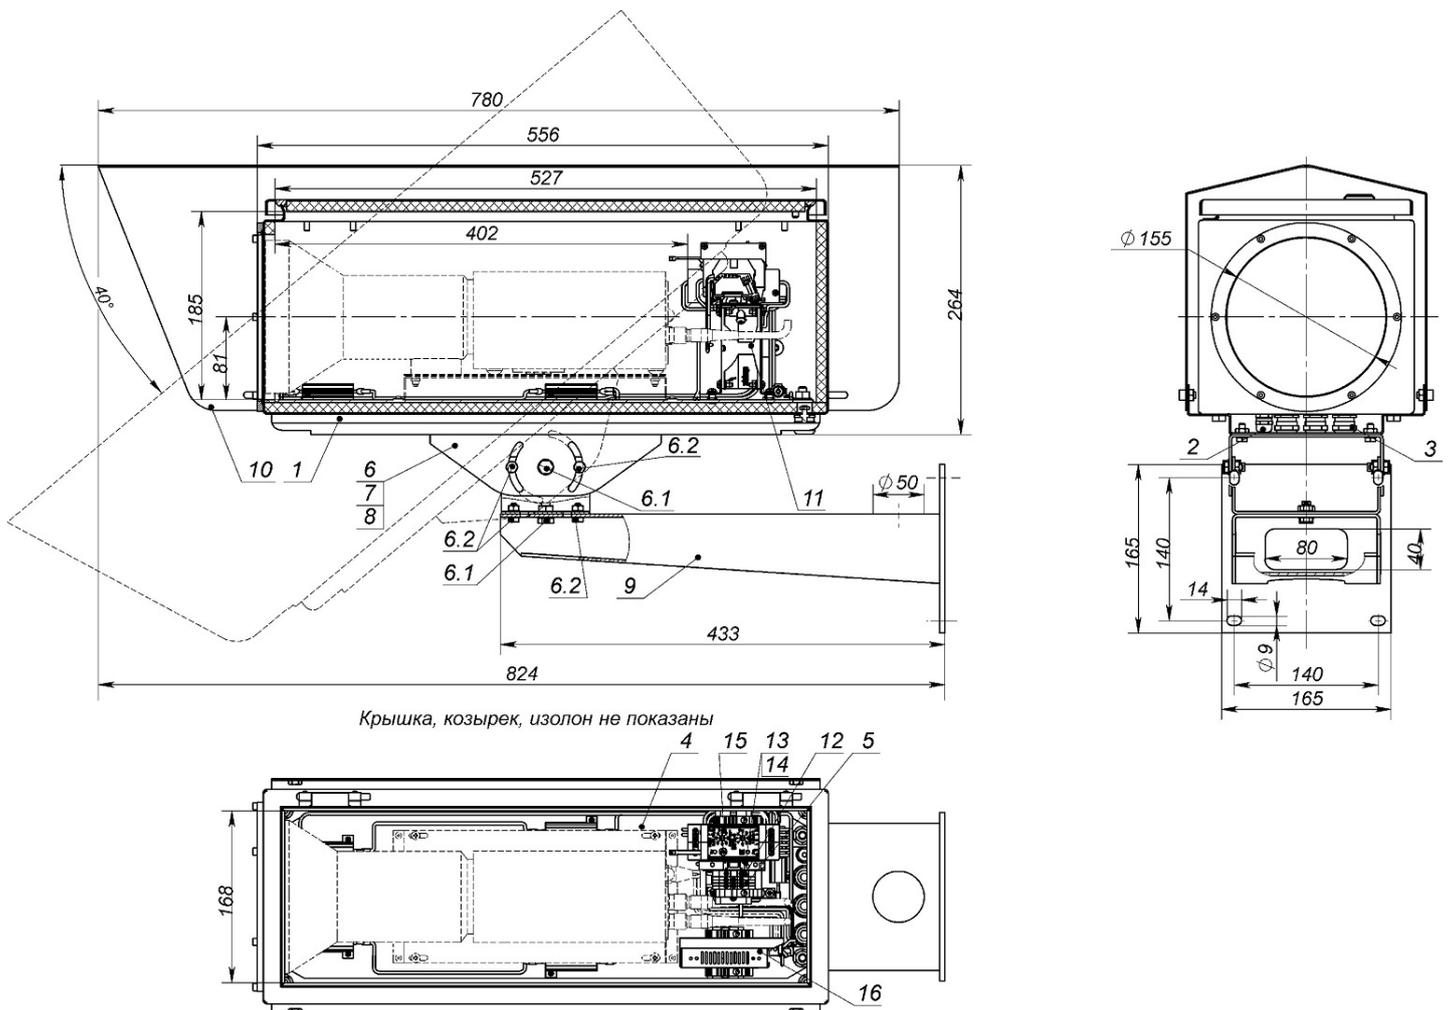

1	Термокожух корпуса видеонаблюдения КВН-21.21.55	1 шт.
---	---	-------

2	Гермоввод РВА7-08 – Ø кабеля 8 ÷ 4,5* мм (один гермоввод имеет заглушку)	1 шт.
3	Гермоввод РВА11-10 – Ø кабеля 10 ÷ 6* мм (три гермоввода имеют заглушку)	3 шт.
4	Панель монтажная	1 шт.
5	Клеммы заземления (S провода до 6 мм ²)	2 шт.
6	Шарнир	1 шт.
6.1.	Болт фиксации шарнира М8	3 шт.
6.2	Болт фиксации шарнира М6	6 шт.
7	Болт крепления узла поворота и фиксации к стене М6	4 шт.
8	Шайба крепления узла поворота и фиксации к стене М6	4 шт.
9	Кронштейн	1 шт.
10	Солнцезащитный козырёк	1 шт.
11	Вентилятор системы стабилизации температуры в термокожухе	1 шт.
12	Клеммы для жилы N (S провода до 6 мм ²).	1 шт.
13	Клемма с держателем предохранителя для жилы L (S провода до 6 мм ²)	1 шт.
14	Предохранитель	1 шт.
15	Блок управления климатом БУК-4	1 шт.
16	Блок питания 12-24В 36W	1 шт.

* Гермовводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

Схема подключения

