



**ВИДЕОКАМЕРА СЕТЕВАЯ
СЕРИИ "КОРУНД-КОМПАКТ"
ТВК-62IP-5P-V2812-24VDC
(МОДЕЛЬ СНЯТА С
ПРОИЗВОДСТВА)**

Артикул: 10000259066

Сняты с производства

Category: [Модели снятые с производства](#)

КОРУНД-КОМПАКТ

Отличительной особенностью данной видеокамеры является наличие дискретных входов и выходов, так называемые "алармы". Так же данная видеокамера имеет композитный аналоговый видеовыход, который позволяет вывести изображение непосредственно с камеры на аналоговый монитор.

Так же, для удобства и быстроты монтажа, данная видеокамера комплектуется комбинированным кабелем снижения уже распаяным на разъем РСГ-10

Видеокамера обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;
- защиту от холодного запуска IP-видеокамеры;
- две ступени мощности обогрева, что позволяет использовать в различных климатических зонах в соответствии с ГОСТ 15150;
- охлаждение IP-видеокамеры при повышенных температурах (встроенный вентилятор).

Видеокамера соответствует:



- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558;
- требованиям по безопасности - ГОСТ Р МЭК 60065;
- требованиям по ЭМС - ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;
- степени защиты от поражения электрическим током - III классу ГОСТ 12.2.007.0.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150.**


Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Степень защиты **IP66/IP68**

Схема подключения:

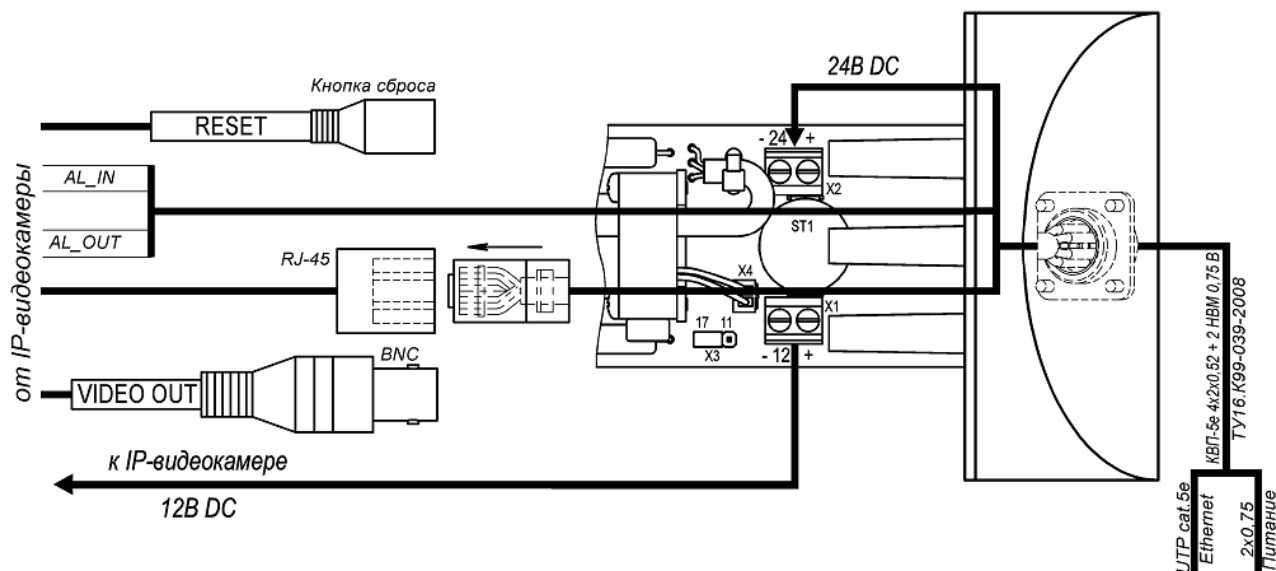

Розетка PC-10
(вид со стороны
распайки проводников)

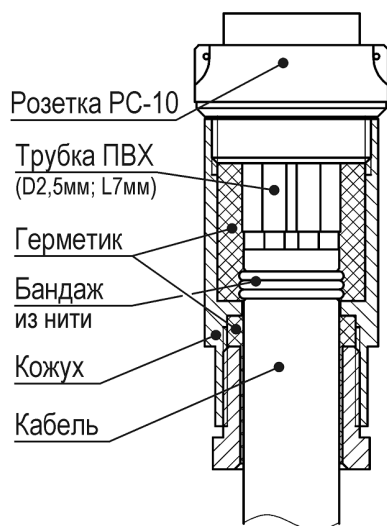

- 1 AL_OUT+ (Б-С)
- 2 AL_OUT- (С)
- 3 +24 В
- 4 AL_IN+ (Б-Кор)
- 5 -24 В
- 6 +Tx (Б-Ор)
- 7 -Tx (Ор)
- 8 +Rx (Б-Зел)
- 9 -Rx (Зел)
- 10 AL_IN- (Кор)