# ВСЕПОГОДНЫЙ УЗЕЛ КОММУТАЦИИ ВУК-14У-РОЕ+

Артикул: 58016
**89 880 руб 89 880руб.**

**Категории:** Всепогодные узлы коммутации, Оборудование для построения распределенных сетей

Всепогодный узел коммутации **ВУК-14У-PoE+** предназначен для обеспечения работы от 1-го до 4-х оконечных IP-устройств с питанием по технологии PoE (IEEE 802.3af/at/bt), организации группового канала передачи данных по волоконно-оптической сети, а также поддержания заданного температурного режима при эксплуатации задействованного оборудования

## Изделие оборудовано

- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управление обогревом;
- обогревателем термошкафов ОТШ-40, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90°С;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.
По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP 66**.

## Состав изделия:

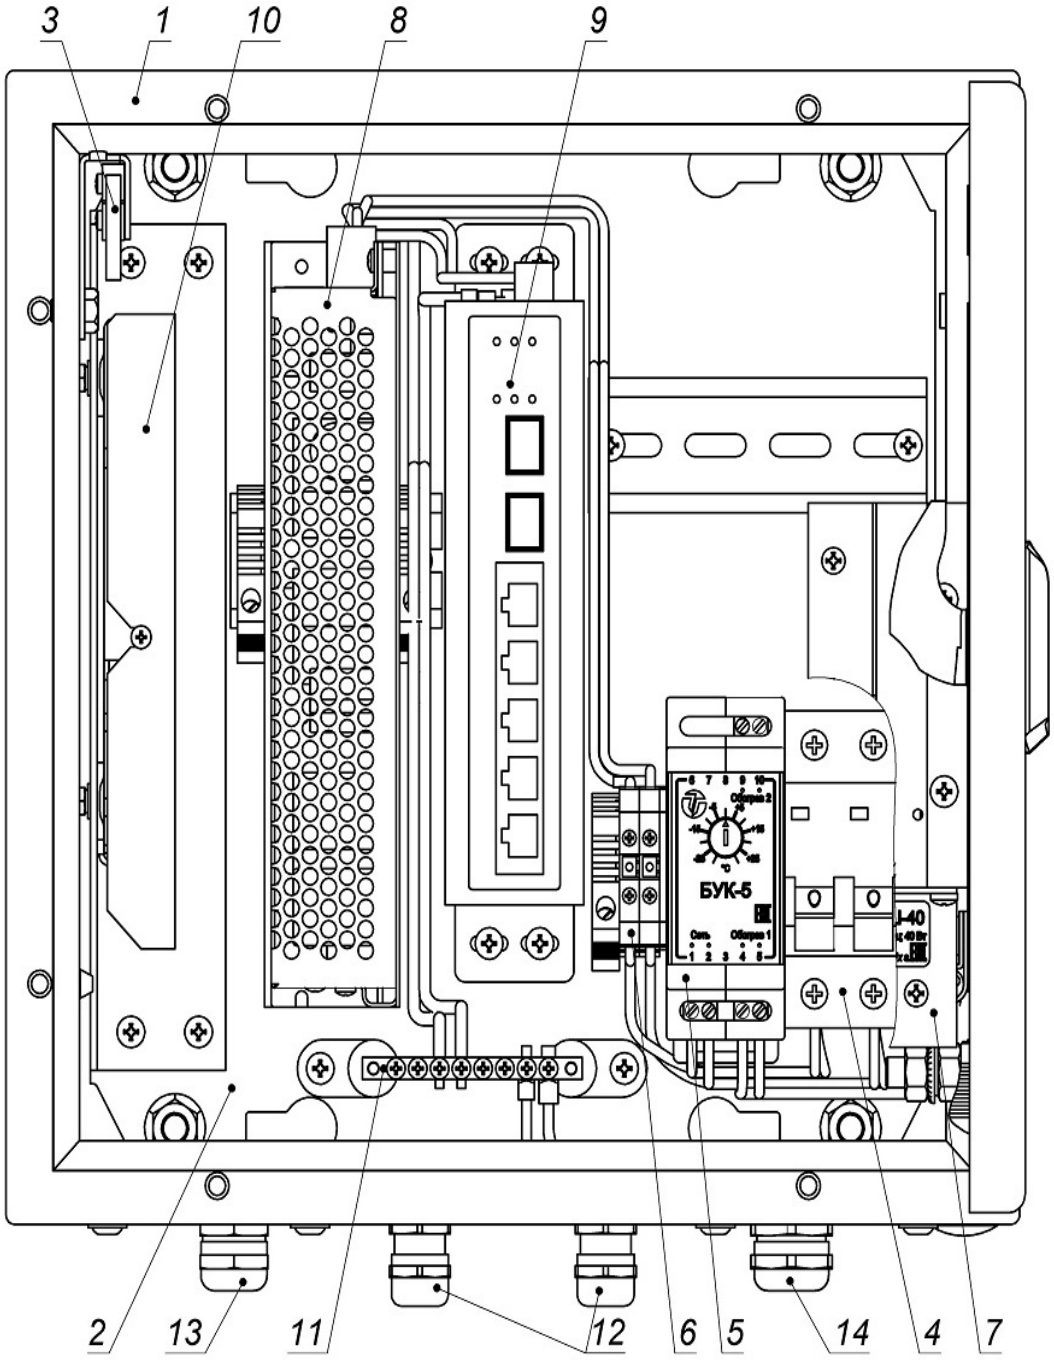


| | |
|---|---|
| 1. Шкаф 300x300x210мм | 1шт. |
| 2. Монтажная панель | 1шт. |

| | |
|---|---|
| 3. Тамперный контакт (S2) | 1шт. |
| 4. Выключатель автоматический ВА47-29 2P 6A/4,5кА хар-ка C (S1) | 1шт. |
| 5. Блок управления климатом (БУК-5) | 1шт. |
| 6. Клеммы проходные (X1) (S провода до 6 мм²) | 2шт. |
| 7. Обогреватель (ОТШ-40) | 1шт. |
| 8. AC/DC преобразователь 230/55В, 150Вт | 1шт. |
| 9. Управляемый PoE коммутатор 4 порта Eth + 2 порта SFP | 1шт. |
| 10. Оптический кросс с адаптерами SC-SC (4 шт.) | 1шт. |
| 11. Шина заземления (Ш1) | 1шт. |
| 12. Кабельный ввод PG9, Ø кабеля 8-4,5 мм | 4шт. |
| 13. Кабельный ввод PG11, Ø кабеля 10-6 мм | 2шт. |
| 14. Кабельный ввод PG13,5, Ø кабеля 12-7 мм | 2шт. |

## Схема подключения:

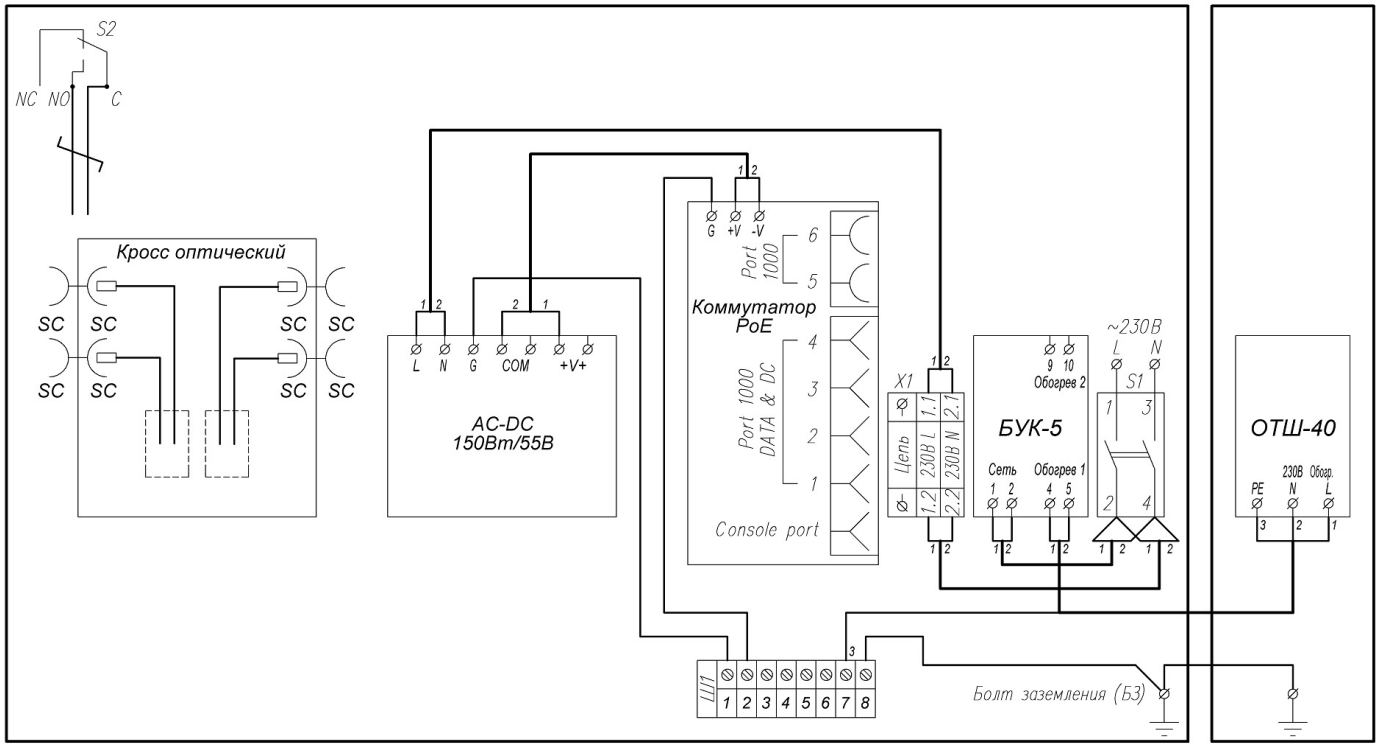
S2
NC NO C
Кросс оптический
SC SC SC SC
SC SC SC SC
L N G COM +V+
AC-DC
150Вт/55В
G +V -V
Port 1000
Коммутатор
PoE
Port 1000
DATA & DC
Console port
X1
Цепь
230В L
230В N
БУК-5
Сеть
Обогрев 1
Обогрев 2
~230В
L N
S1
ОТШ-40
230В Обогр.
PE N L
ШП
1 2 3 4 5 6 7 8
Болт заземления (БЗ)