



## ВСЕПОГОДНЫЙ УЗЕЛ КОММУТАЦИИ ВУК-38-Р0Е+ Р2

Артикул: 58010

**97 560 руб 97 560руб.**

**Категории:** [Всепогодные узлы](#)  
[коммутации](#), [Оборудование для построения](#)  
[распределенных сетей](#)

Всепогодный узел коммутации ВУК-38-Р0Е+ Р2 предназначен для обеспечения работы от 1-й до 8-и IP-видеокамер с питанием по технологии Р0Е/Р0Е+, организации группового канала передачи данных по волоконно-оптической сети, а также поддержания заданного температурного режима при эксплуатации задействованного оборудования.

### Изделие оборудовано:


- блоком управления климатом (БУК-5), предназначенным для управление обогревом;
- обогревателем термошкафов ОТШ-60, оборудованным встроенным биметаллическим выключателем, ограничивающим температуру поверхности радиатора до +90 °С;
- комплектом бесперебойного питания (КБП-48/8 (7,2 А ч));
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP 66**.

### Состав изделия:

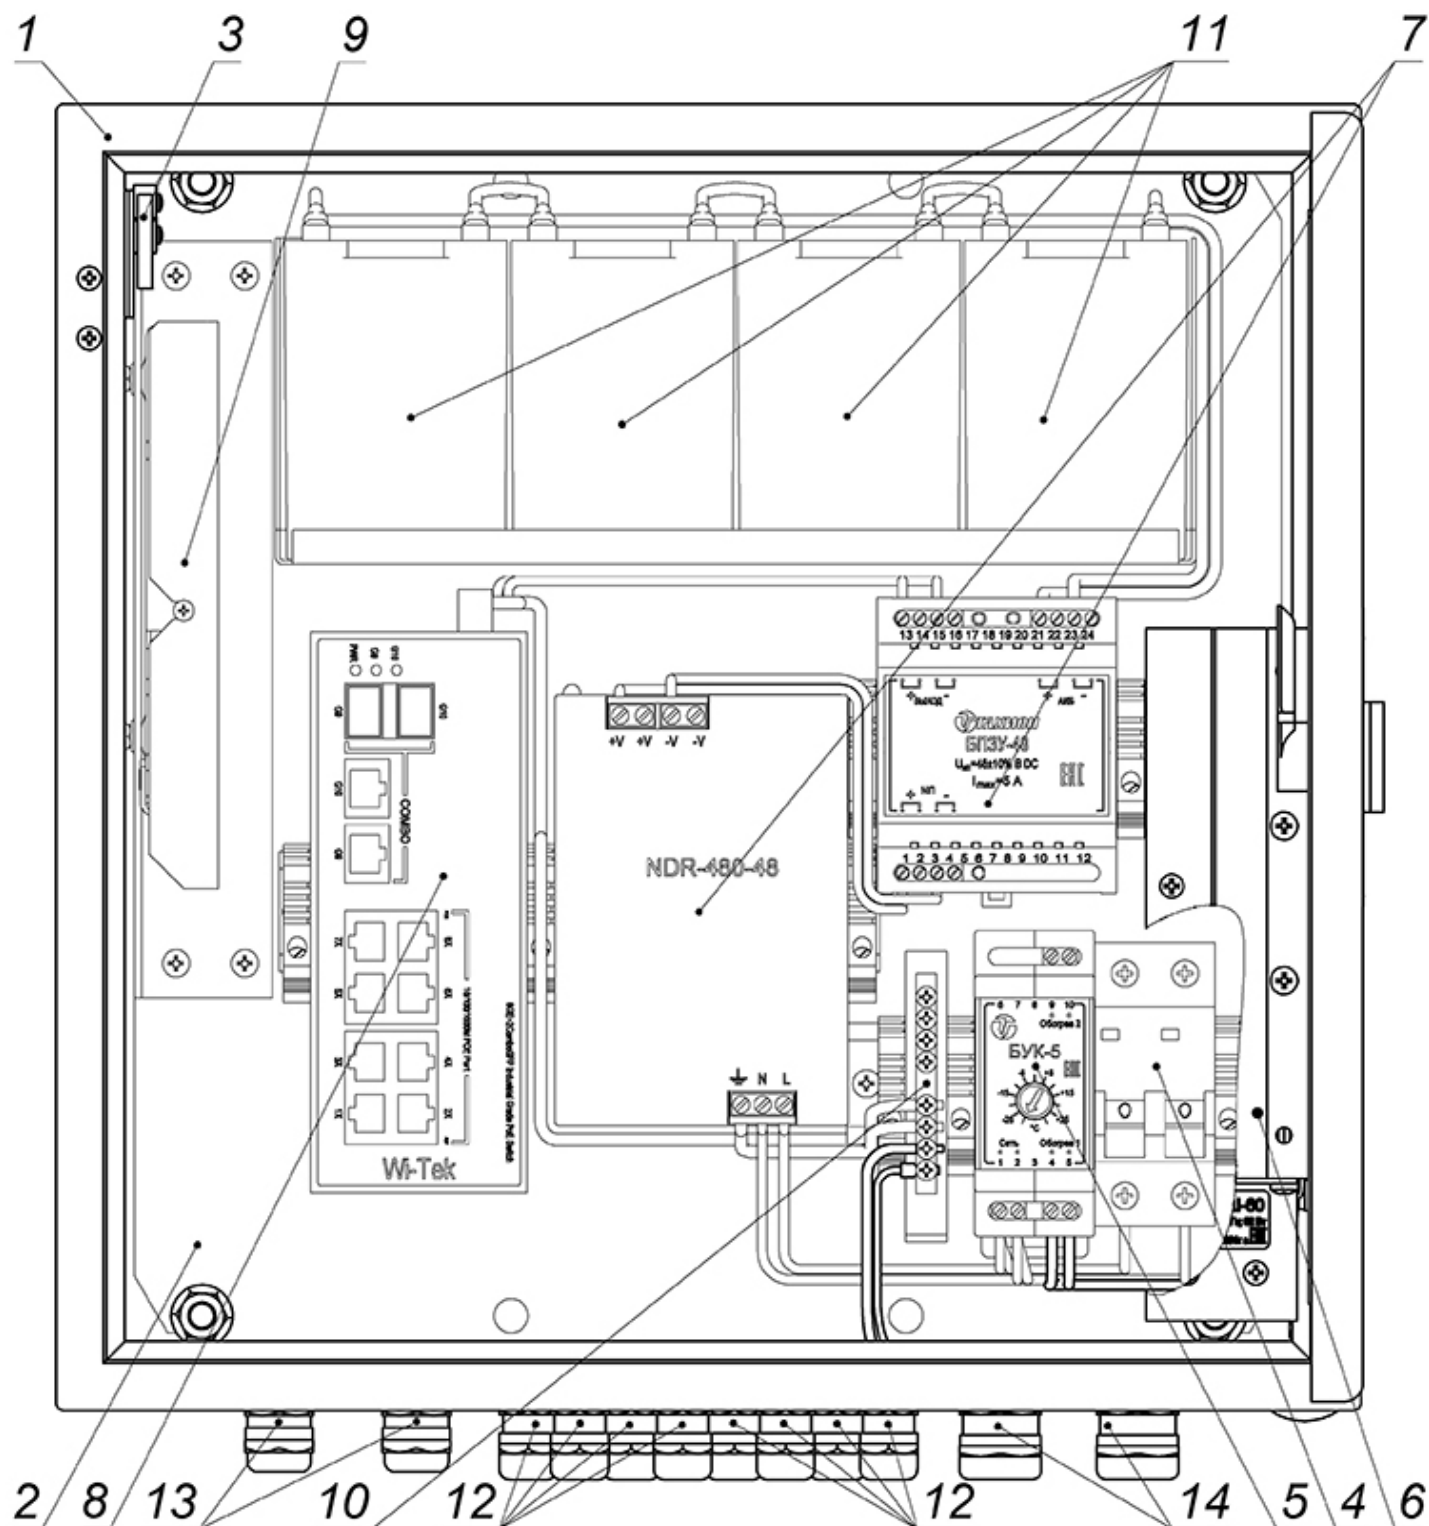

1. Шкаф 380x380x210мм

1шт.

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 2. Монтажная панель                                                      | 1шт. |
| 3. Тамперный контакт (S2)                                                | 1шт. |
| 4. Выключатель автоматический ВА47-29 2P6A/4,5кА хар-ка С "TDM" (S1)     | 1шт. |
| 5. Блок управления климатом (БУК-5)                                      | 1шт. |
| 6. Обогреватель (ОТШ-60)                                                 | 1шт. |
| 7. Комплект бесперебойного питания КБП- 7,2А·ч                           | 1шт. |
| 8. Неуправляемый коммутатор WiTek 4 порта Eth + 2 порта SFP Wi-PS306GF-I | 1шт. |
| 9. Оптический кросс W4 (или аналогичный) с адаптерами SC-SC (4 шт)       | 1шт. |
| 10. Шина заземления (Ш1)                                                 | 1шт. |
| 11. Блок защиты портов в сети ETHERNET с питанием PoE (БЗЛ-ЕП4)          | 1шт. |
| 12. Гермоввод РВА9-08, Ø кабеля 4,5-8 мм                                 | 4шт. |
| 13. Гермоввод РВА11-10, Ø кабеля 6-10 мм                                 | 2шт. |
| 14. Гермоввод РВА13,5-11, Ø кабеля 7-12 мм                               | 2шт. |

**Схема подключения:**

